Halterungen Winter
Reinhold Winter | Walburgastr. 30 | D - 59872 Meschede
Tel.: +49 (0)291 / 6426 | FAX: +49 (0)291 / 52328 | info@halterungen-winter.de

Standfuß

S-A-H 088 - F 1030 - 50 / ~~60~~ / ~~76~~

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Gewicht: 11,50 kg

A) Rohraufnahme für Rohrmasten **Ø = 50 mm**

~~B) Rohraufnahme für Rohrmasten **Ø = 60 mm**~~

~~C) Rohraufnahme für Rohrmasten **Ø = 76 mm - Standard -**~~

S-A-H 088 - F 1030 - 50,
Abverkauf, **solange Vorrat** reicht!
Empfohlener Nachfolge-Typ:
S-A-H 005 A und B

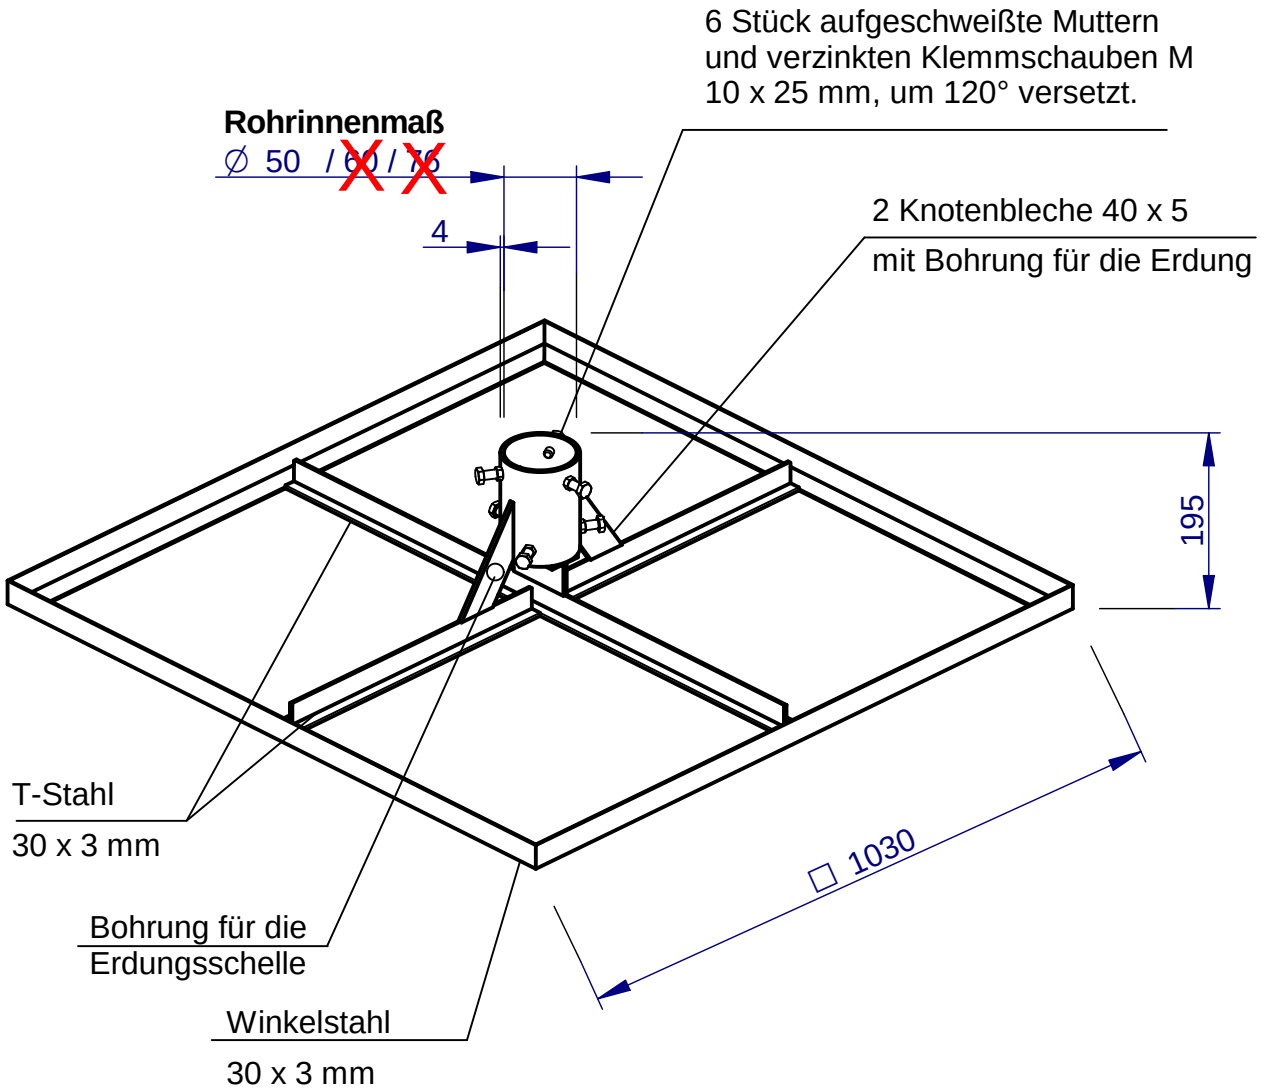

Für mindesten 4 Stück Betonplatten je
500 x 500 x 50 mm
(Betonplatten gehören nicht zum Lieferumfang!)

Auch bei einer Standflächenneigung
von 2 - 4 Grad kann der Mast senkrecht eingerichtet werden!
Für den ganz sicheren Stand eine Bautenschutz bzw. Gummimatte unterlegen.